

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน EZVIZ

การสมัครใช้งาน	1
การเชื่อมต่อกล้องกับแอปพลิเคชัน	4
การใช้งานฟังก์ชัน	9
การตั้งค่า	15

การสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน



Thailand

Email / Username / Phone

Password [forgot?](#)

Login

Login with Facebook Google +



New User Registration

By clicking to register, you agree to EZVIZ [Terms of Use](#)


< Register

Register using your E-mail Address.


Register using Mobile Phone Number

1. กดปุ่มผู้ใช้ใหม่

2. เลือกกระหว่างสมัครโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียน (แนะนำให้ใช้เบอร์โทรศัพท์จะง่ายกว่า)

Cancel Country  Finish

Recommended Region

Thailand 



Please select country/region.

- Afghanistan
- Africa Other
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antarctica
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Y
Z


< Mobile Phone Number

66 Country

929592594  

Example:1234567890



1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	

3. เลือกประเทศที่อยู่

4. ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับข้อความยืนยัน

← ใส่รหัสตรวจสอบ

กรุณา ป้อนข้อมูล 660819002443.

3864

ต่อไป

รับอีกครั้ง (45)

1	2	3	-
4	5	6	┌
7	8	9	⊗
,	0	.	✓

ยกเลิก การตั้งค่าบัญชี

ชื่อผู้ใช้งาน (ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ numerics)

รหัสผ่าน (6-16 ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์)

ยืนยันรหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้ง

Thailand

หมายเลขตัวแทนจำหน่าย (ตัวเลือก)


เสร็จแล้ว

5. ยืนยันรหัสที่ได้รับทาง SMS

6. ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

*ชื่อผู้ใช้จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับผู้ใช้อื่น

การเชื่อมกล่องกับแอปพลิเคชัน

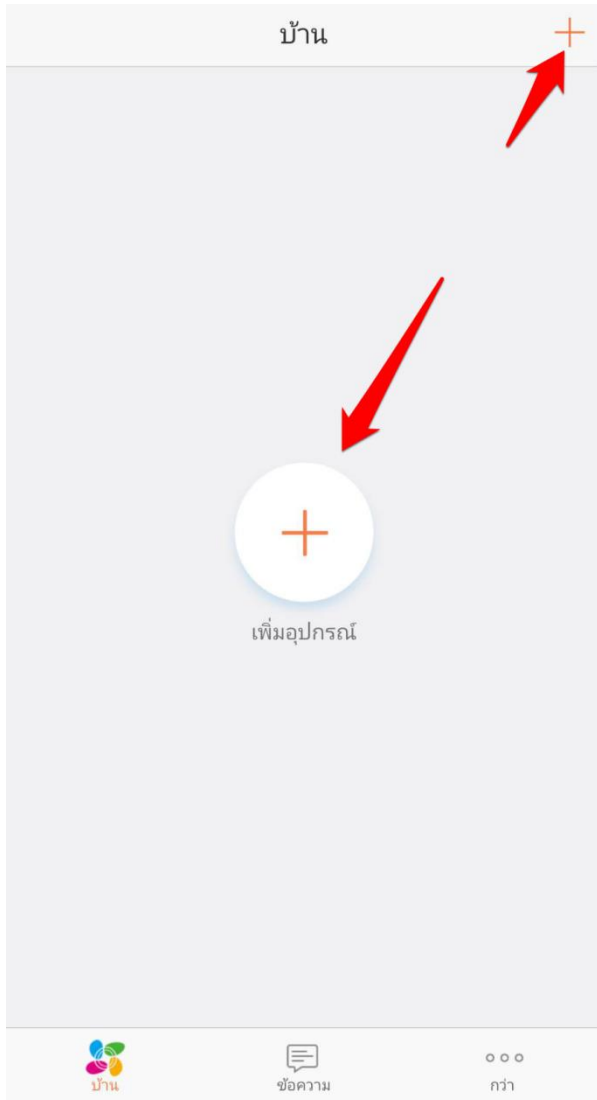

1. เพิ่มอุปกรณ์โดยเลือกที่สัญลักษณ์ช่บวก
2. เลือกเพิ่มอุปกรณ์โดยการสแกน QR Code หรือใส่ Serial Number

*QR Code, Serial number และ Veriification Code จะอยู่ที่ฐานใต้กล้อง



Add Device



ez360(C52364620)

Add



Initialize the Device



Power on the device and wait until it starts up completely.



3. กดเพิ่มกล้อง

4. หากใช้งานครั้งแรกให้กดที่อุปกรณ์ใช้งานครั้งแรก

4.1 หากอุปกรณ์เคยผ่านการใช้งานให้ทำการ Reset ก่อน

Was this device connected to network before?



The device is starting up and running for the first time.

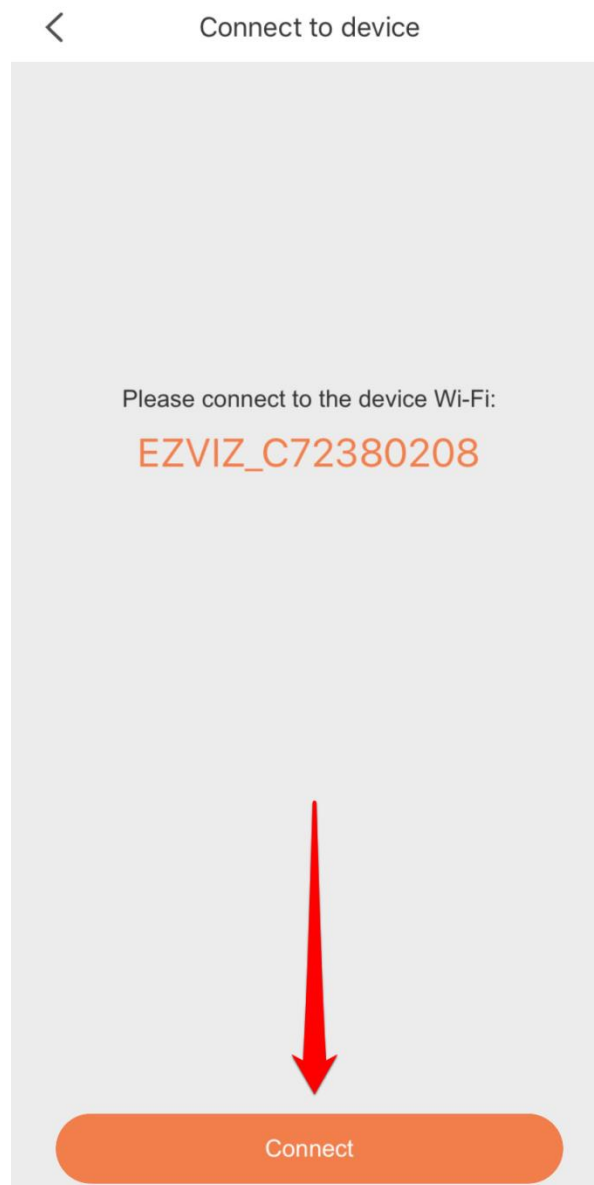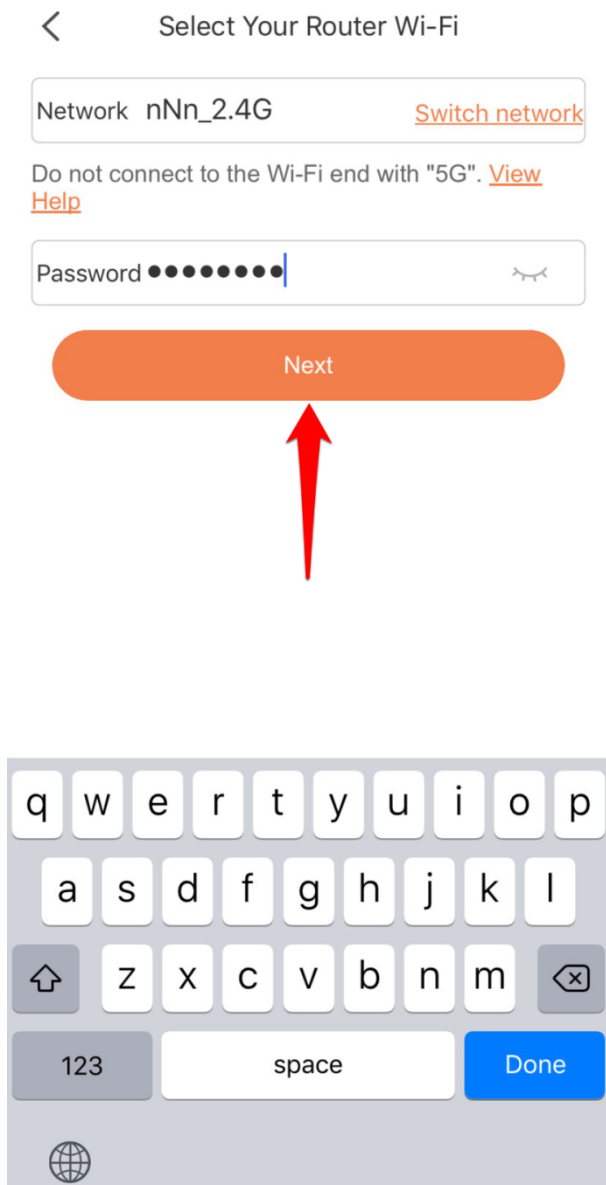

5. ทำการเชื่อมต่อกับ WiFi

***(จะต้องเป็นคลื่นความถี่ที่ 2.4G เท่านั้น
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคลื่น 5G ได้)**

6. ทำการเชื่อมต่อกับ WiFi ที่เป็นชื่อของ
กล้องตั้งภาพ

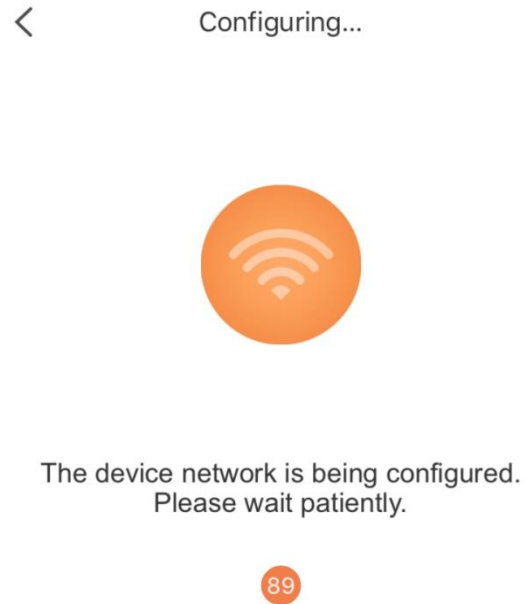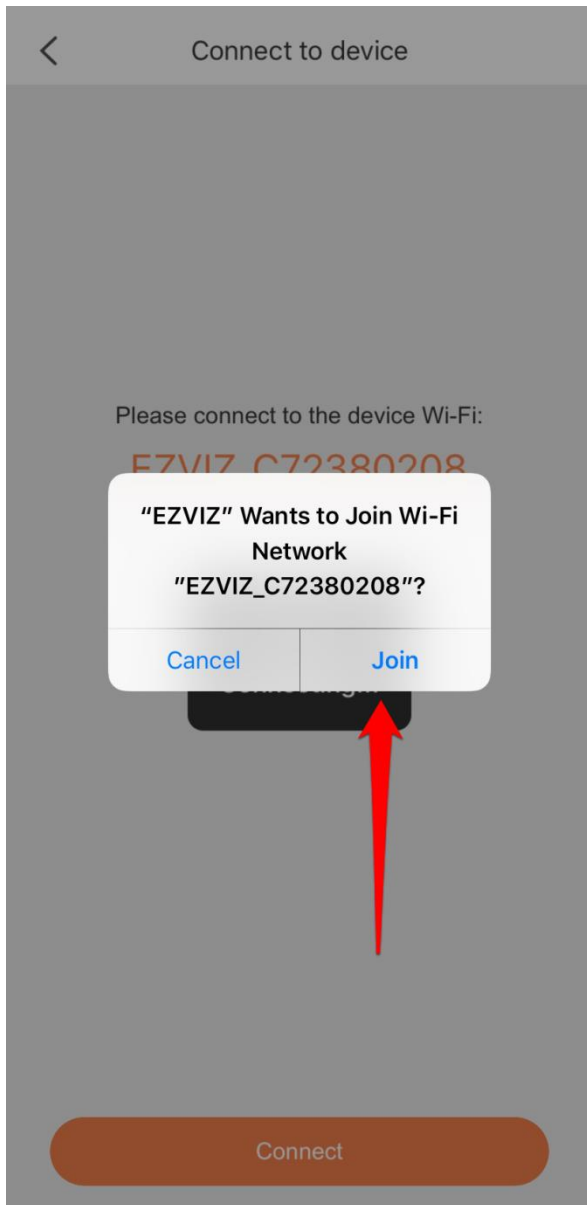

7.หากทำการเชื่อมต่อกับ WiFi ของกล่อง
แล้วจะขึ้นดังรูปขวามือ



Bind Account



Registered. Adding the device... Please wait.

30

Device Setup



✔ Your device [ez360 Plus(C72380208)] has been added!

Adjust Device Settings

Audio



Device Time

Time Zone



UTC+07:00 >

Date Format



DD-MM-YYYY >

View Device





8. หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ตั้งค่าโซนเวลา และการลำดับวันเดือนปีของกล้อง


9. การเพิ่มกล้องเสร็จสิ้น

ฟังก์ชันการใช้งาน




การปรับมุมมองด้วยตนเอง

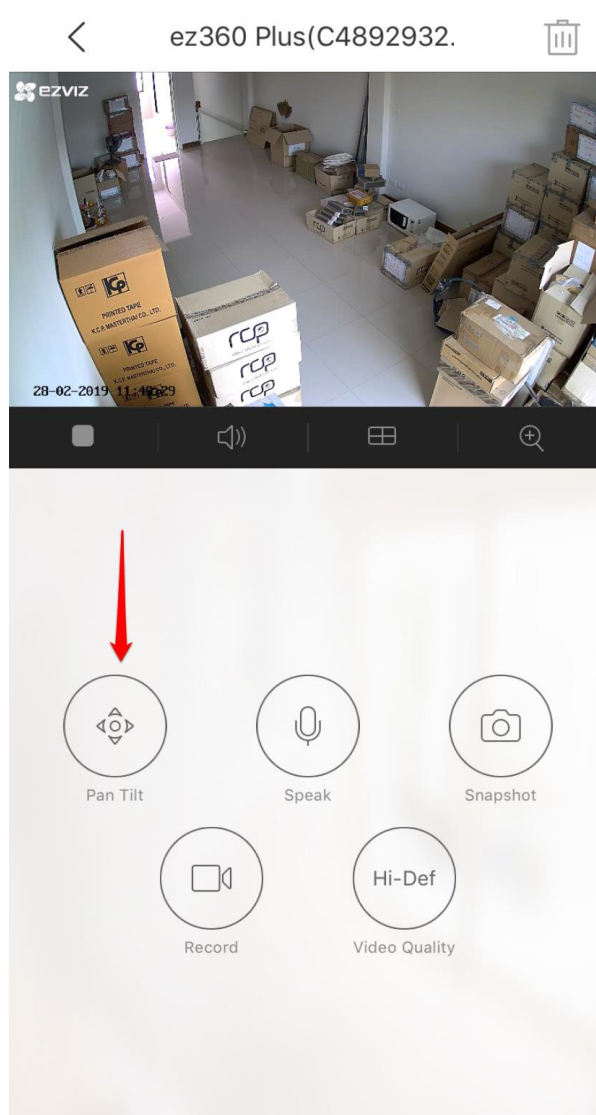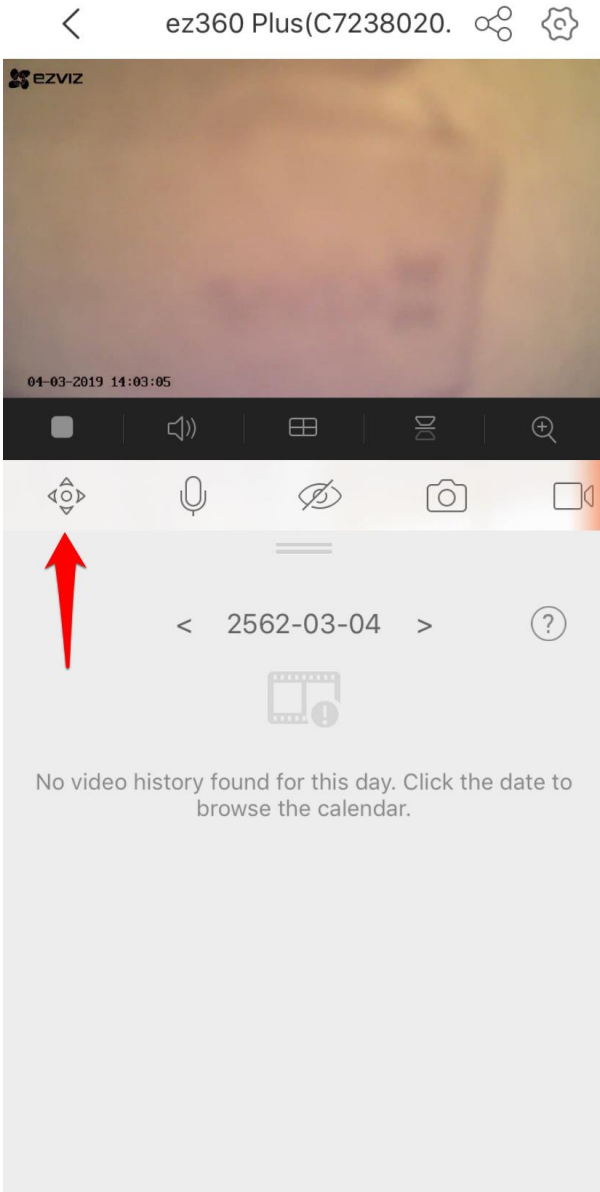




Video History

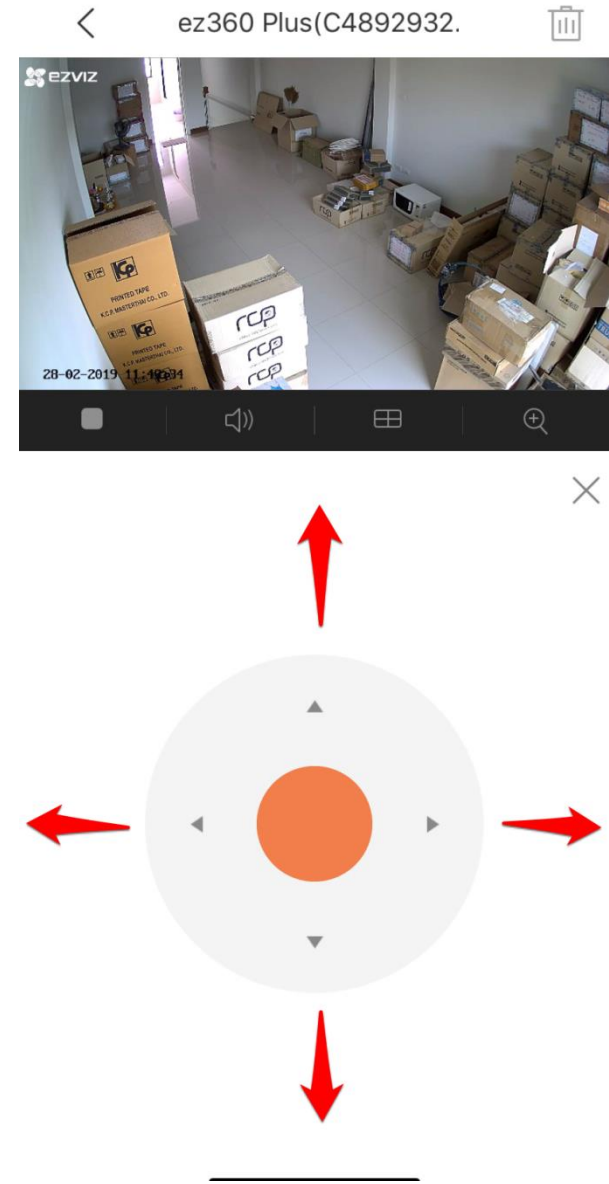



การติดตามการเคลื่อนไหว

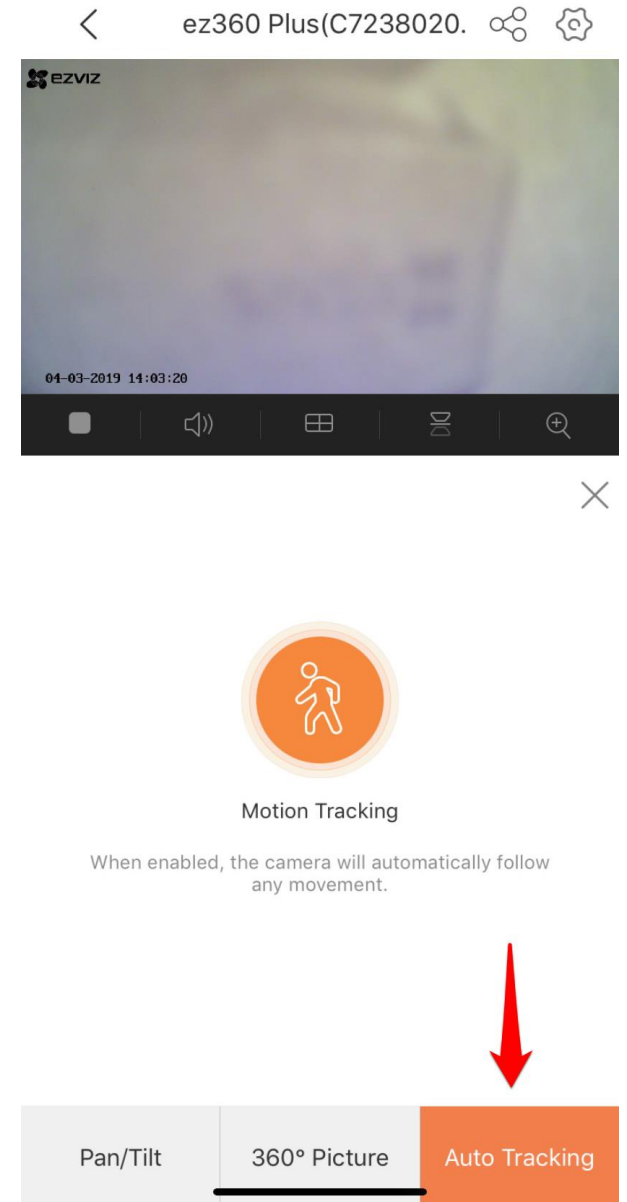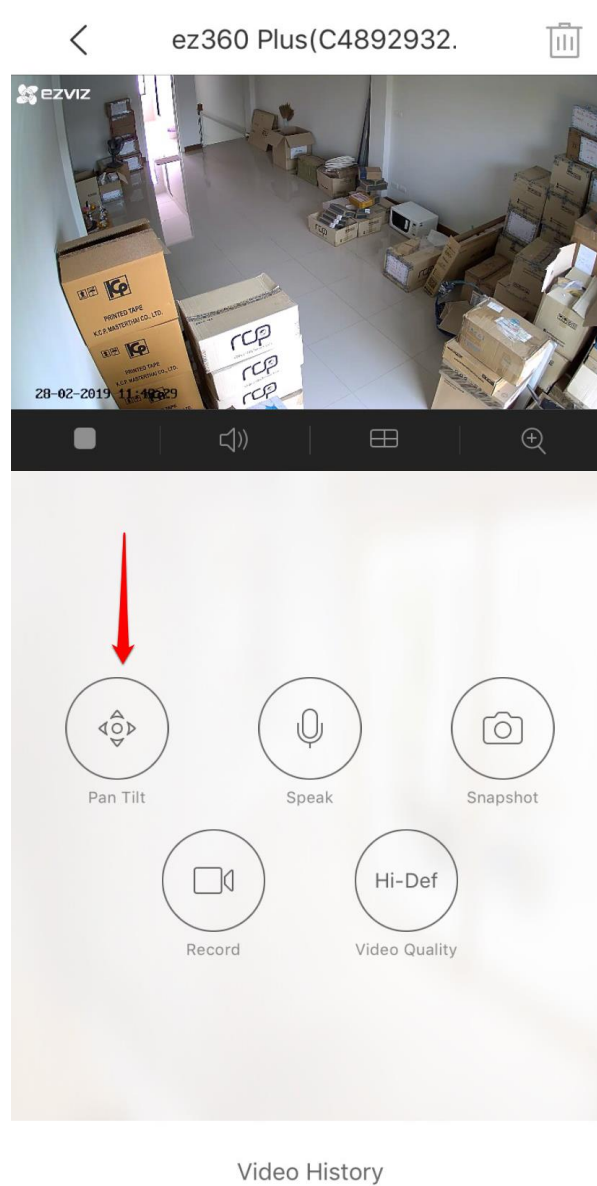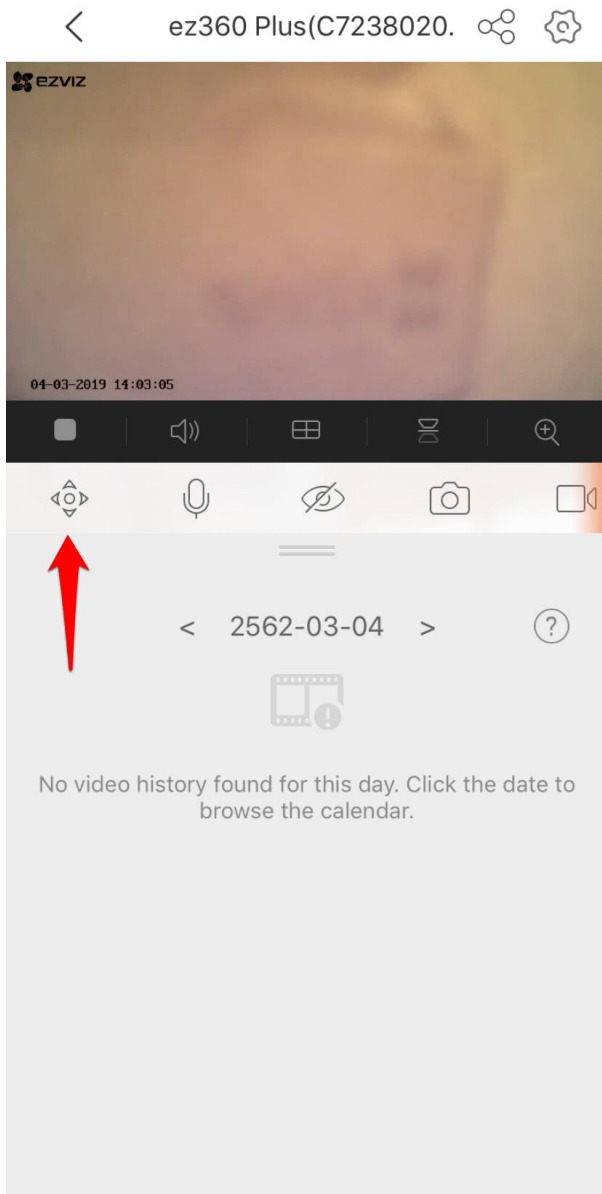


การถ่ายรูปสิ่งแวดล้อมด้วยตัวกล้อง

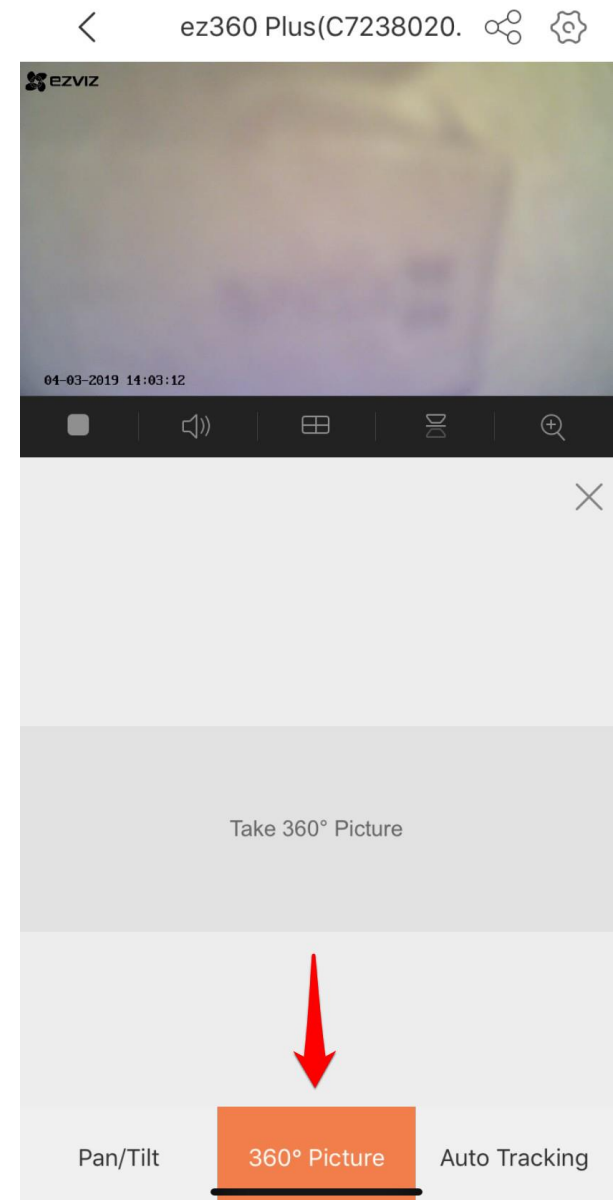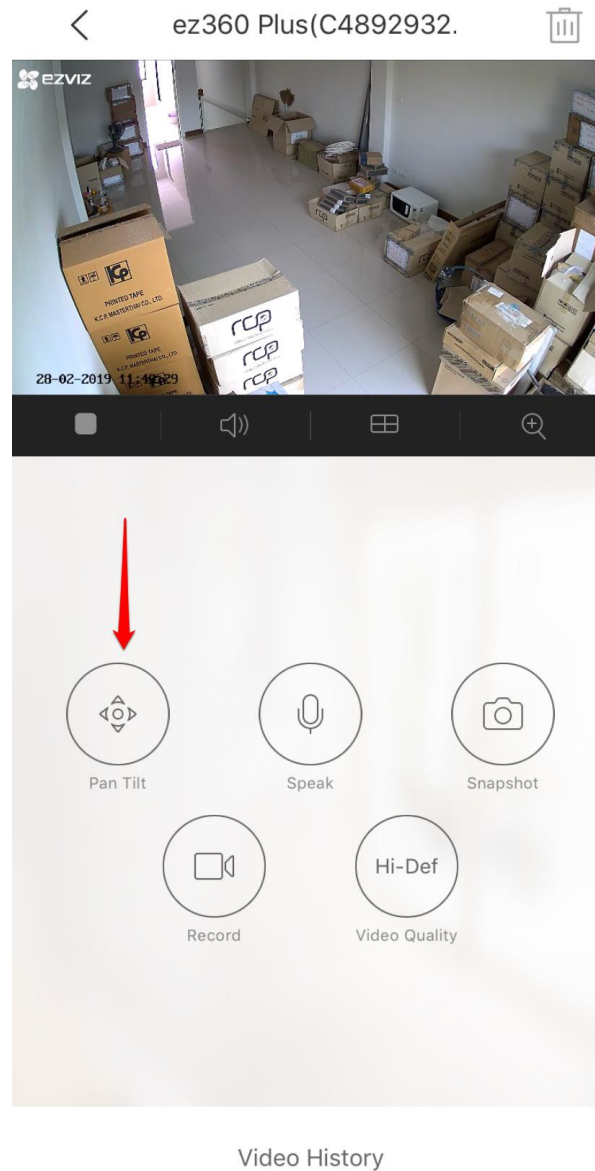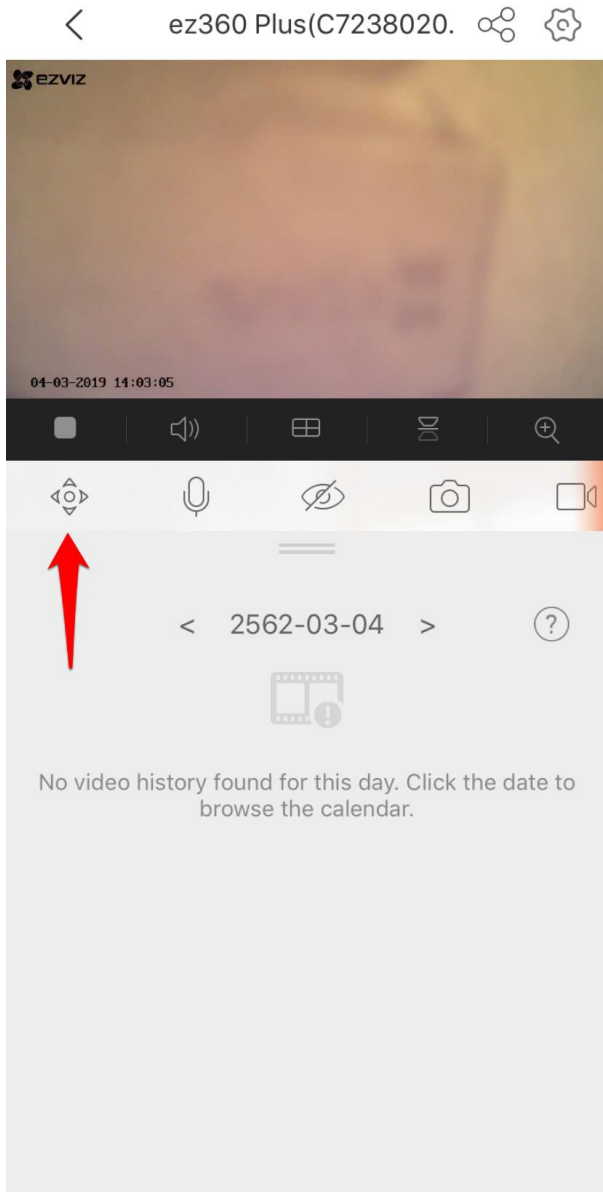


การสื่อสารสองทาง

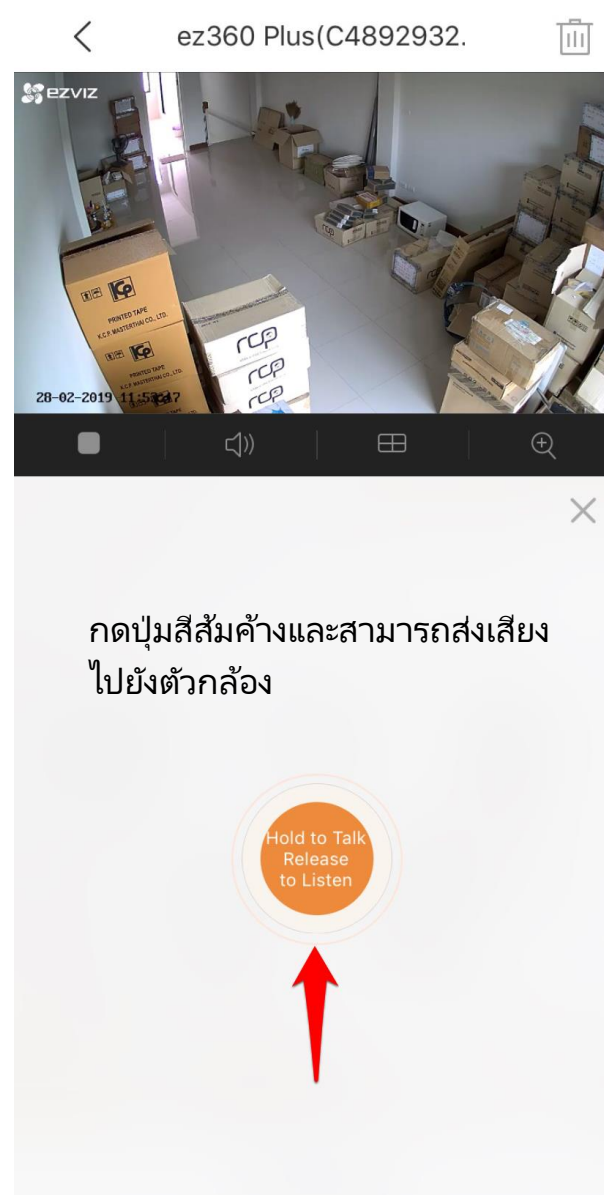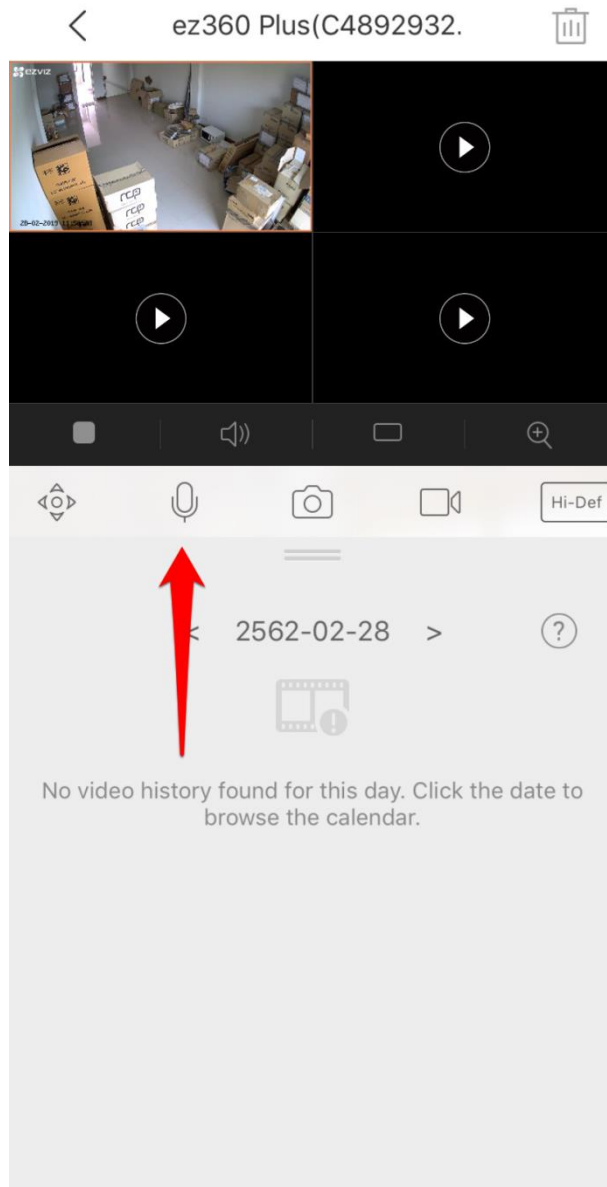


การปรับคุณภาพของภาพ

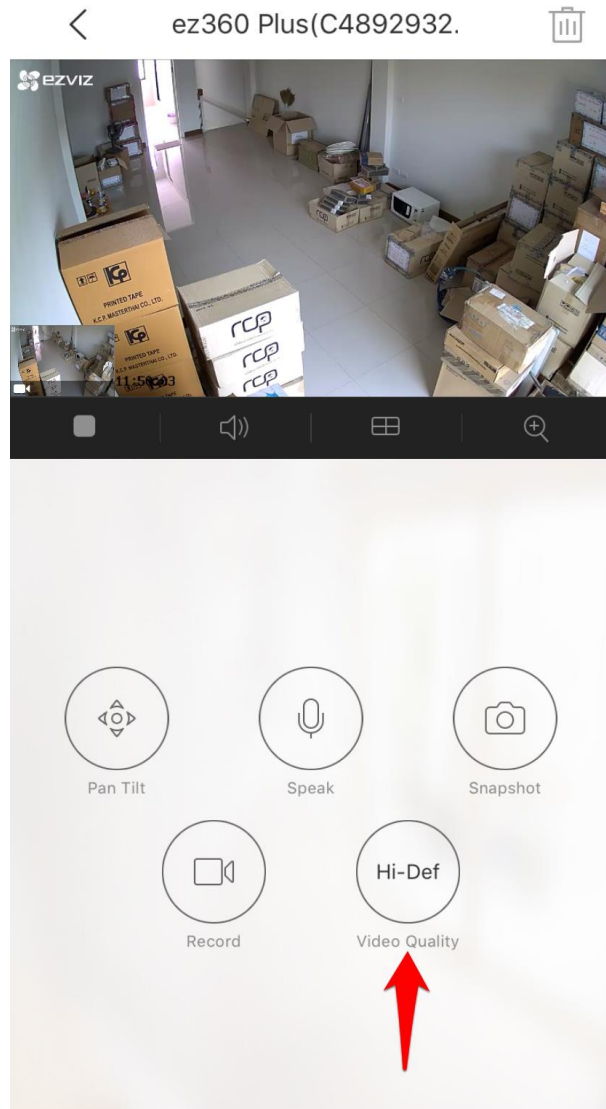


Video History

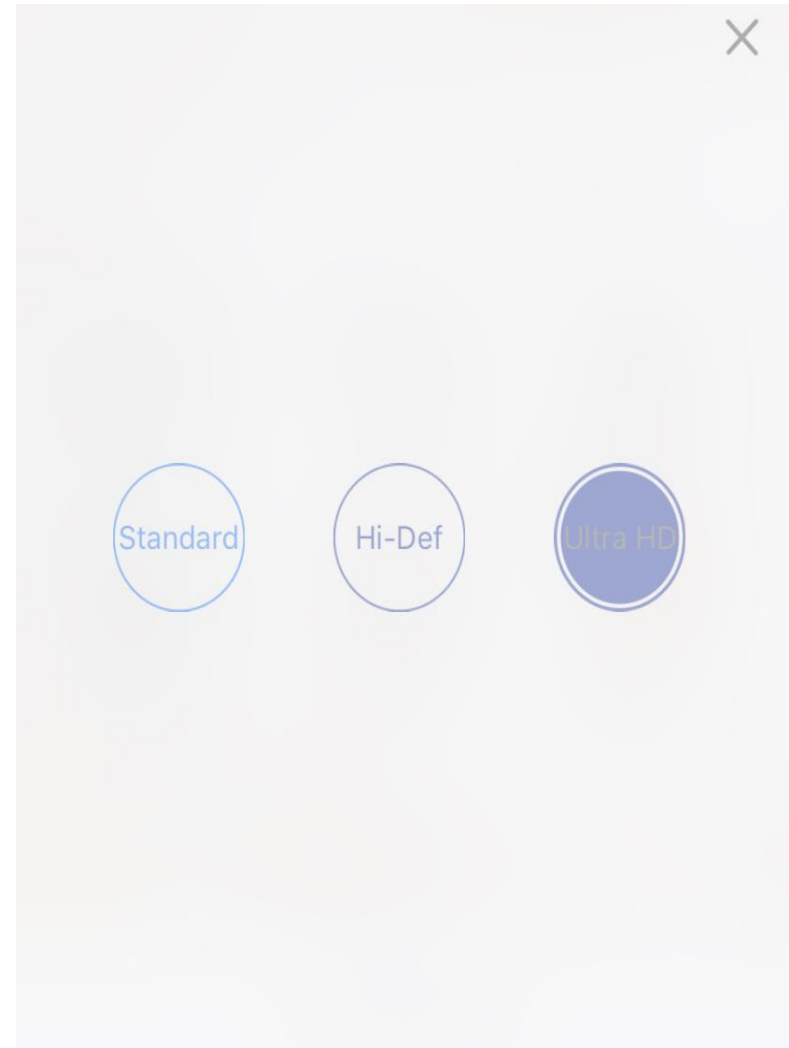

การบันทึกภาพและวิดีโอ

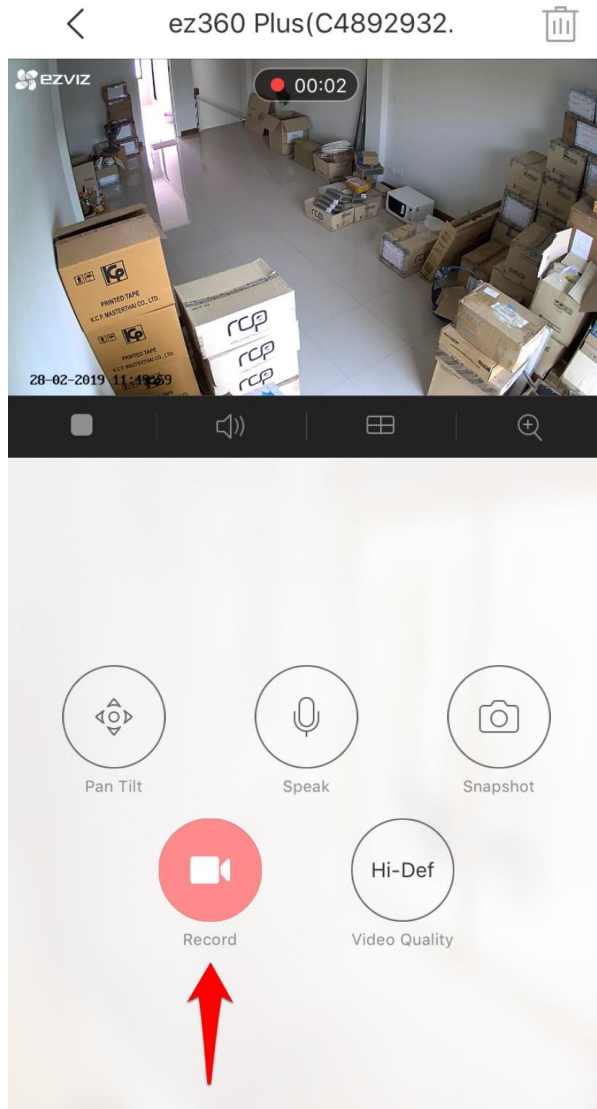



Video History

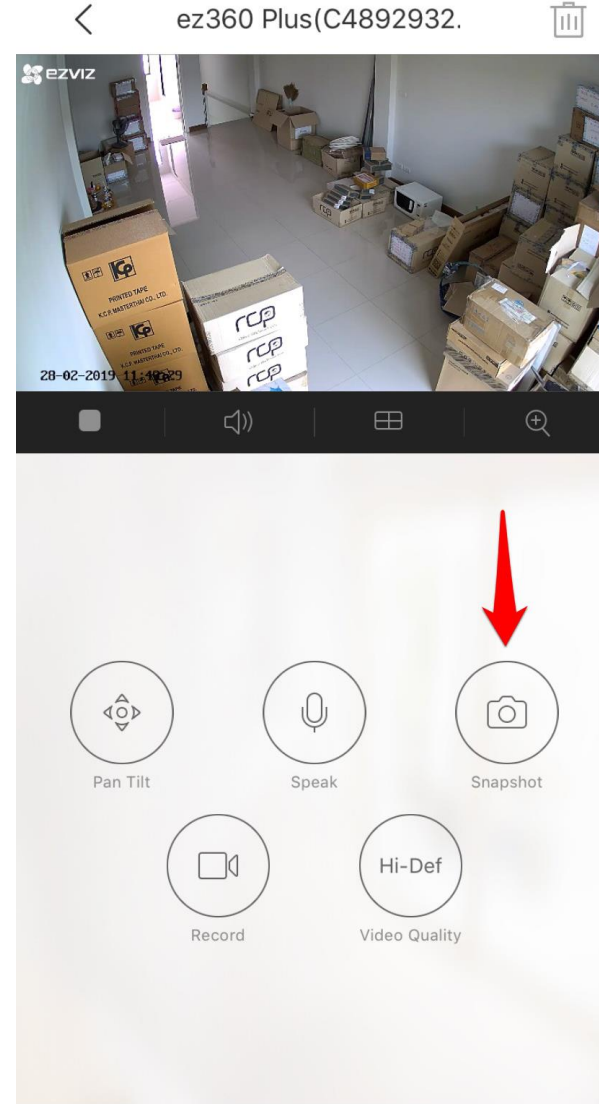

Video History


การตั้งค่า

เปลี่ยนชื่อก้อง

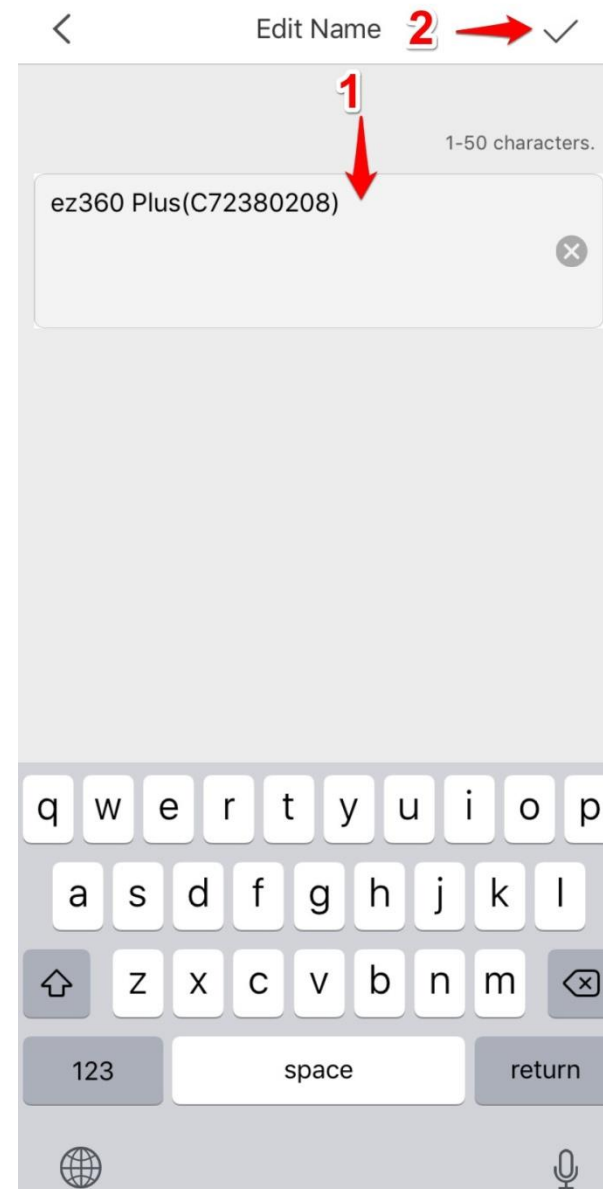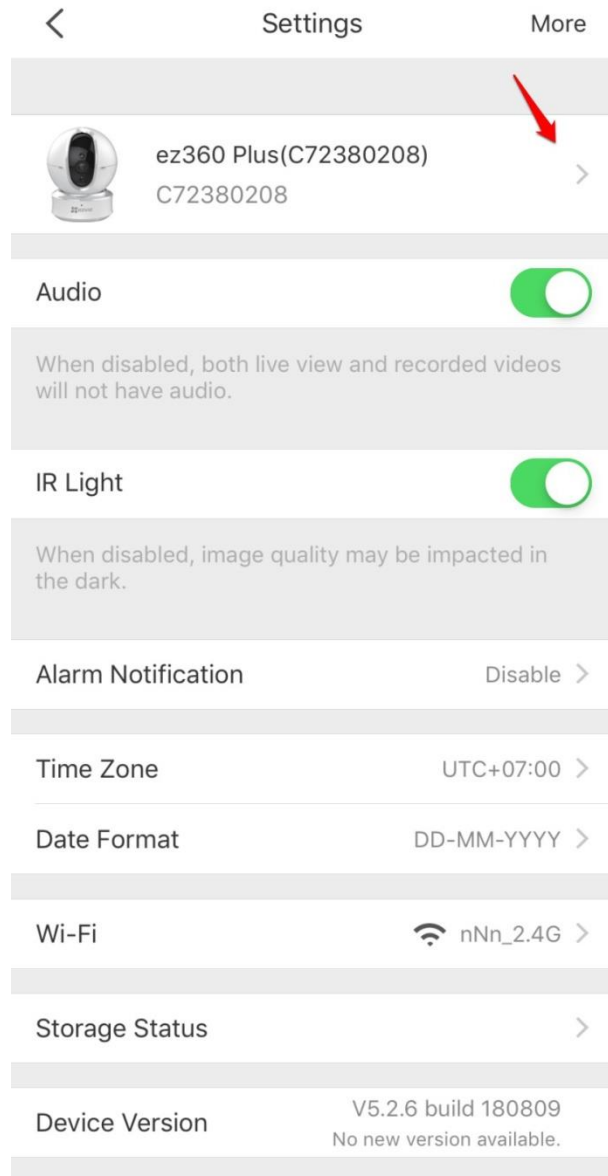

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

< Alarm Notification

Alarm Notification 

You will receive notifications 24/7 when enabled and with no Notification Schedule set.

Notification Schedule

Set Notification Schedule >

When enabled, the device will turn the message push notification on/off according to your scheduled settings.


การตั้งค่าแบบแจ้งเตือนตลอดเวลาเมื่อเปิดใช้งานที่ปุ่มดังกล่าว


***หากเปิดการทำงานของปุ่มนี้แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนตลอดเวลา**

< Alarm Notification

Alarm Notification



You will receive notifications 24/7 when enabled and with no Notification Schedule set.



Notification Schedule **1** 

Set Notification Schedule **2**  >

When enabled, the device will turn the message push notification on/off according to your scheduled settings.

การตั้งค่าแบบตั้งเวลาจับการเคลื่อนไหวตามช่วงเวลา

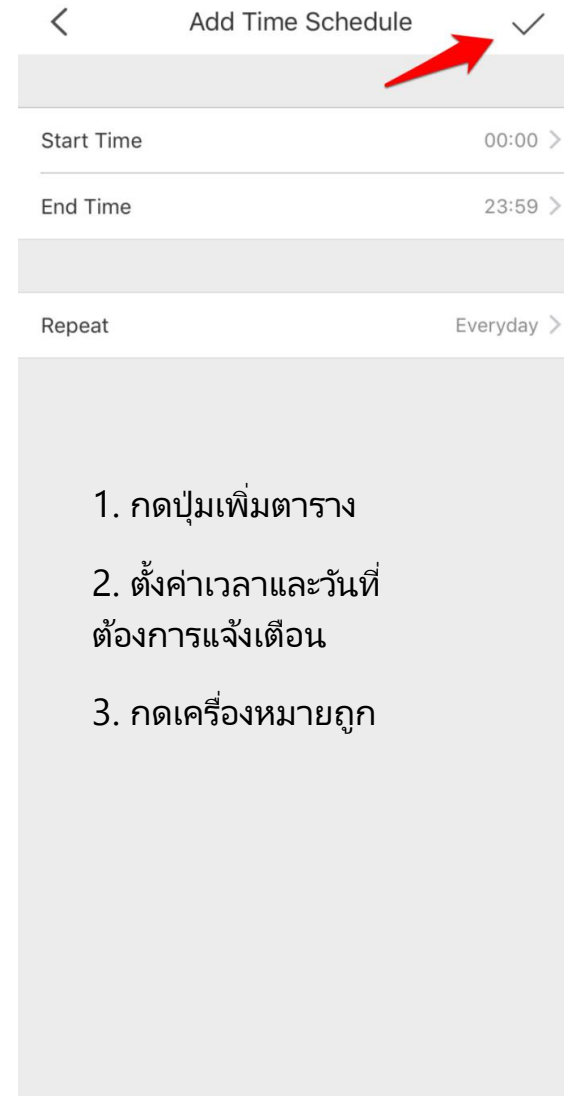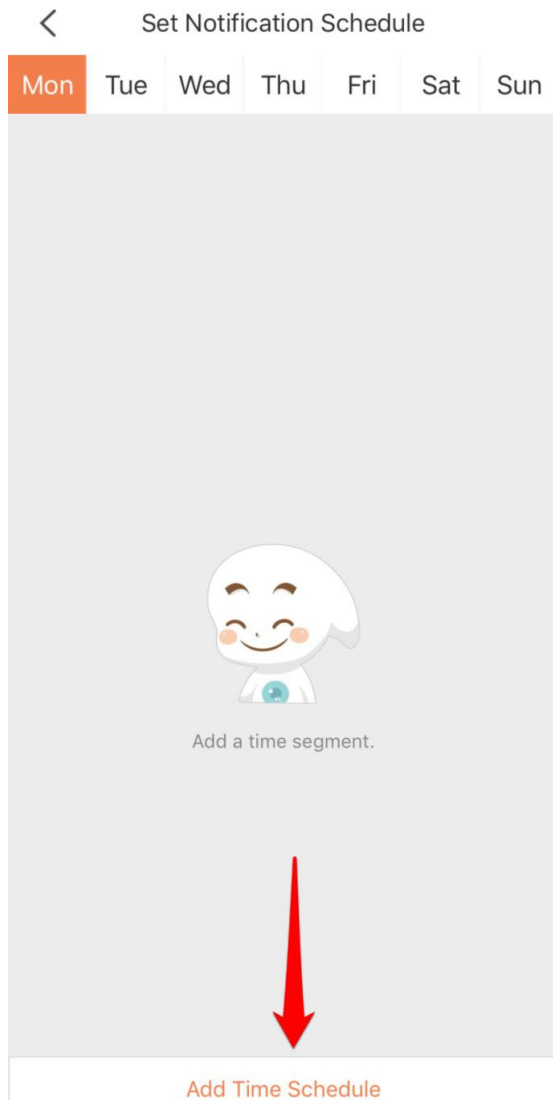

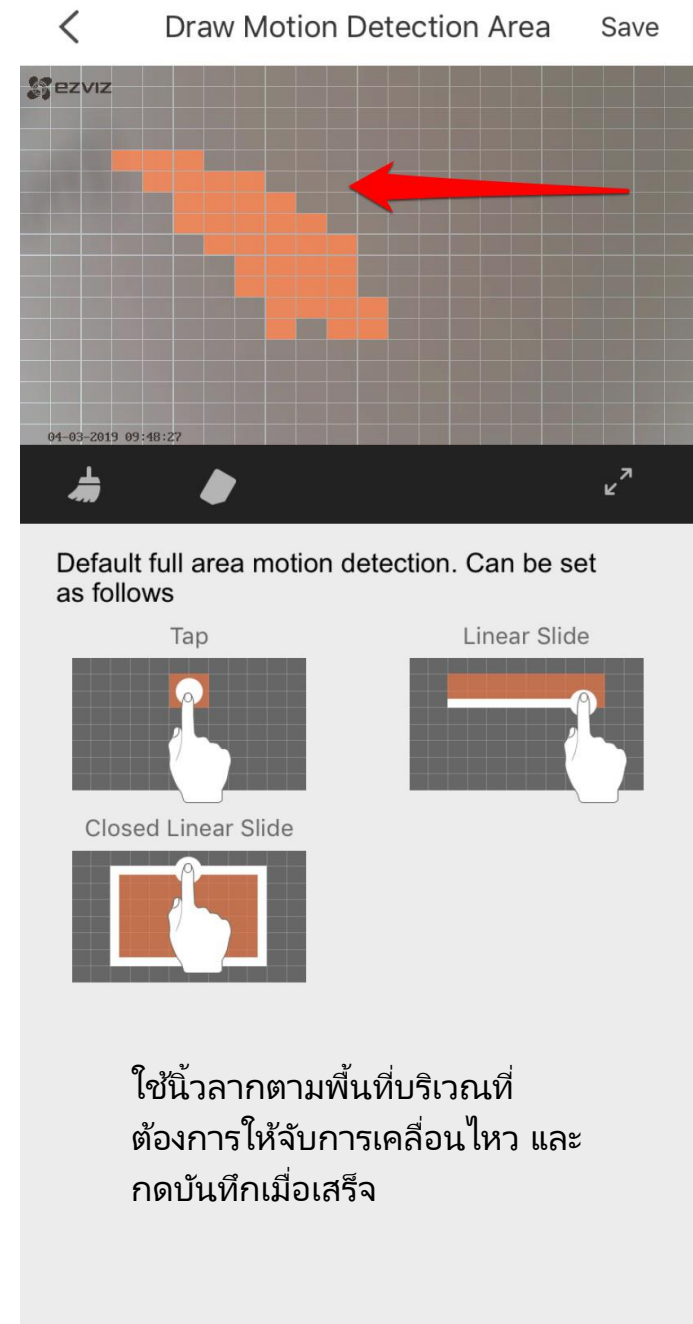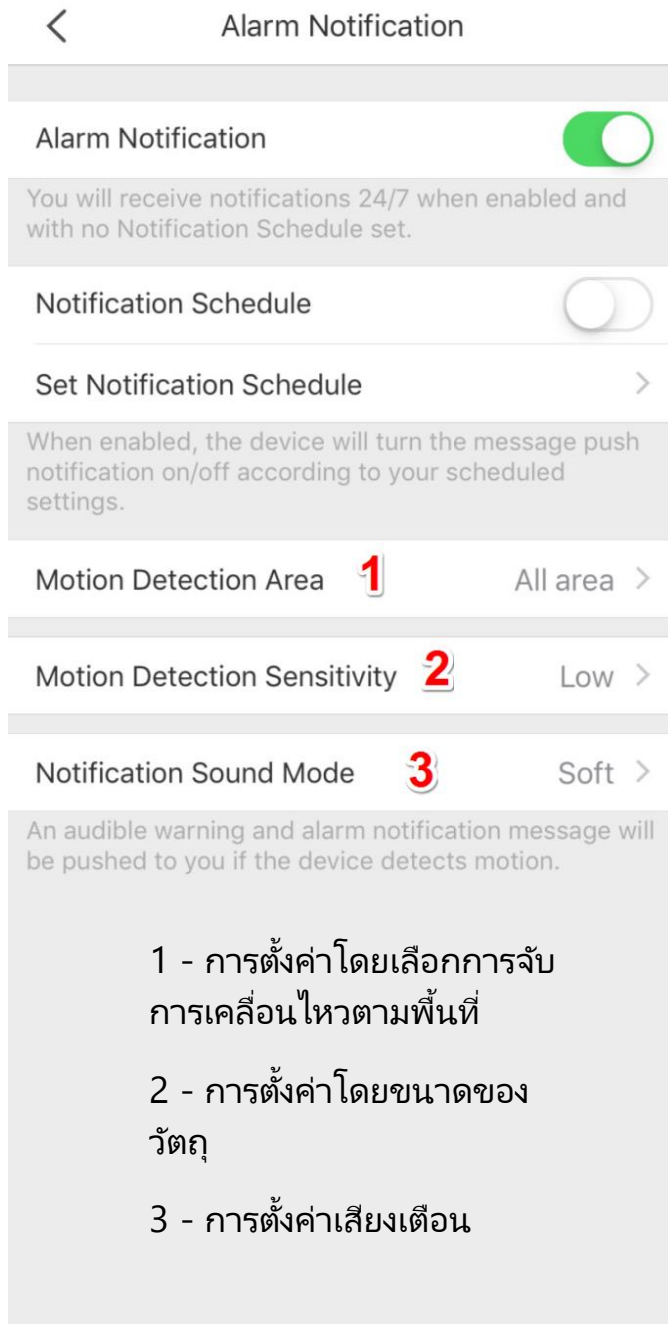

< Motion Detection Sensitivity



Move the slider left to lower sensitivity and right to increase it.

0: Motion detection off

1: Low sensitivity. Movement over wide areas will trigger motion alerts.

6: High sensitivity. Movement over small areas will trigger motion alerts.

ตั้งค่าการแจ้งเตือนจับความ
เคลื่อนไหวตามขนาดของวัตถุ

*ตัวเลขน้อยจะจับวัตถุขนาดใหญ่
ตัวเลขที่เยอะขึ้นจะจับวัตถุขนาดเล็ก
ลงเรื่อยๆ

ตั้งค่าความดังและชนิดของเสียงเตือน



Select Sound Mode



Intensive


Intense warning tone of intrusion.

Soft


Soft warning tone of intrusion.




Mute




การแชร์และการกำหนดสิทธิ์

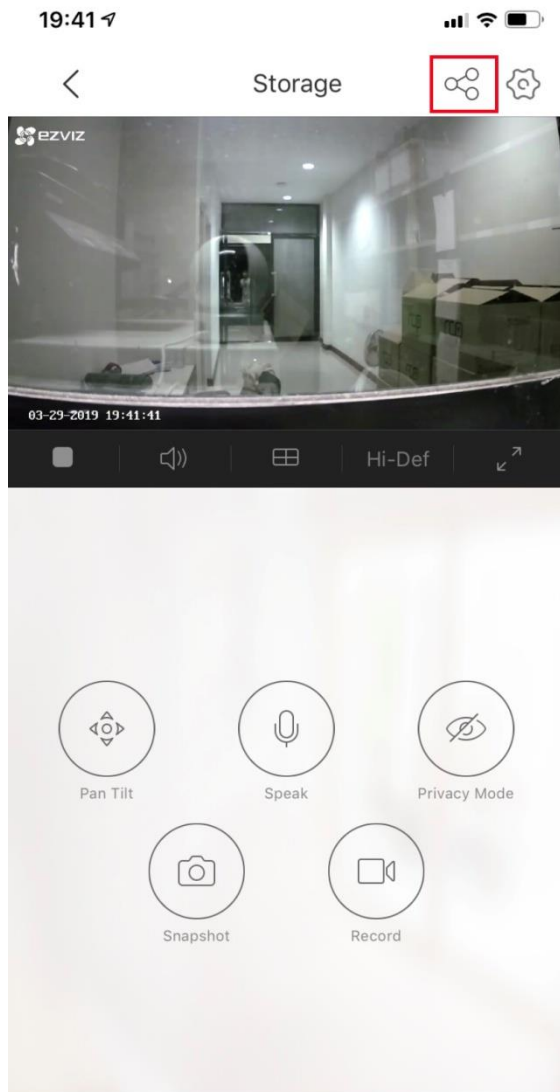

Video History

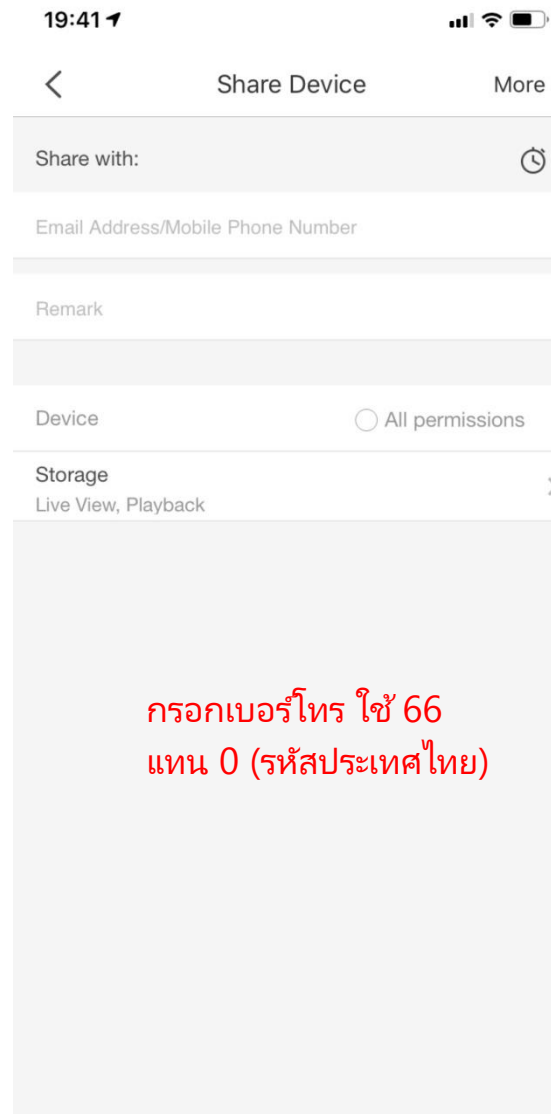

Save

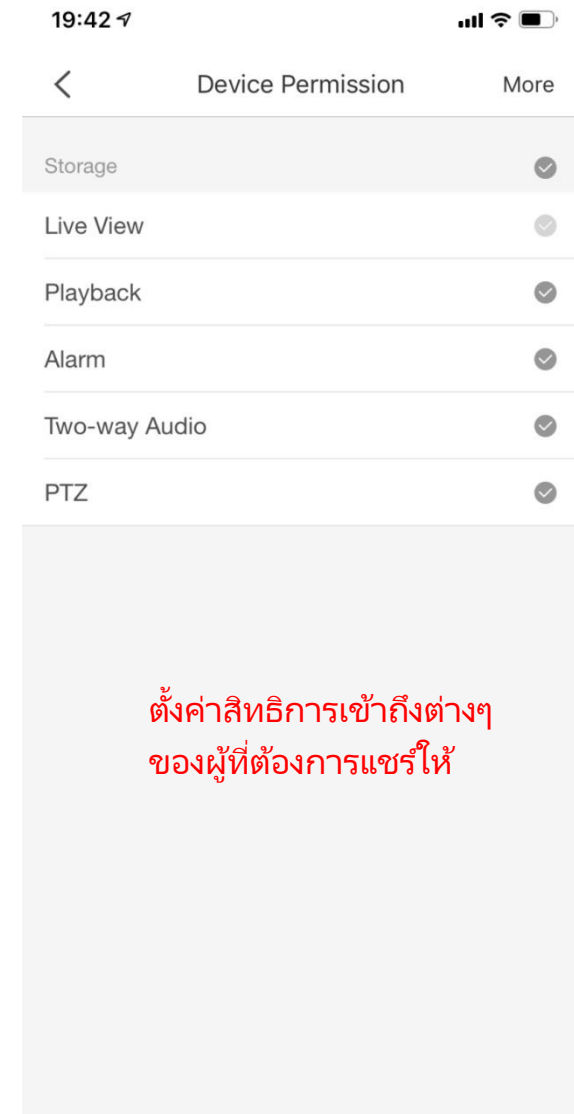

OK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับข่าวสาร

 **RCP Support**
@rcpglobal

